



BLACK COFFEE - MATT FELÜLETŰ



PEARL - GYÖNGYHÁZ



ARDESIA - MATT FELÜLETŰ



Jó hővezető képesség



Alacsony víztartalom



Sokoldalú beépítési lehetőség



Könnyű tárolás és szerelés



Maximális üzemi nyomás 16 bar



3-féle színben választható




Szállítás	3, 4, 5, 6 tagok
Színek	Black Coffee texturált matt felületű Pearl gyöngyház Ardesia texturált matt felületű
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Próbanyomás	24 bar
A csomag tartalmazza	Fűtővíz terelőelem

Színválasztéka megegyezik a **Blitz Super B4** színes radiátorokéval.

A **Fondital** gyár minden **Garda S/90 színes** radiátorra a felszereléstől számított **10 év** garanciát biztosít a gyártási hibákból eredő károkról. Ehhez szükséges a hatályos szabványok, valamint a katalógusban szereplő, telepítésre, használatra és karbantartásra vonatkozó előírások betartása.

Modell	Hőleadás					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/tag	W/tag	W/tag	W/tag	W/tag	W/tag
1600	77,5	135,9	202,4	275,0	354,8	439,2
1800	86,5	150,0	221,6	300,0	384,2	473,6
2000	90,7	159,5	237,9	324,0	418,0	518,0

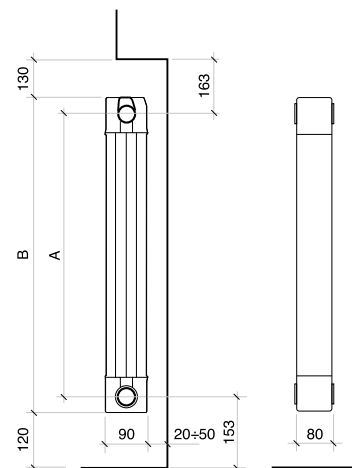

A MÉRETEK MILLIMÉTERBEN ÉRTENDŐK.

Modell	Cikkszám (*)	Mélység	Magasság	Kötéstáv	Szélesség	Csatlakozási méret	Víztartalom	Exponenciális kitevő	Együttható
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	inches	liter/tag	n	Km
1600	81EGSxxx	90	1666	1600	80	1"	0,70	1,3843	1,2260
1800	81FGSxxx	90	1866	1800	80	1"	0,78	1,3570	1,4846
2000	81GGSxxx	90	2066	2000	80	1"	0,86	1,3905	1,4083

Maximális üzemi nyomás: 1600 kpa (16 bar) Maximális üzemi hőmérséklet: 120 °C

Karakterisztikus egyenlet: $\Phi = K_m \Delta T_n$

A hőleadás értékek a CETIAT Intézetben, az EN 442-1:2014 európai szabvány szerint végzett méréseknek és tanúsításnak felelnek meg. A tanúsítvány száma: No1623

(*) A cikkszám után szükséges a három karakterből álló színkód feltüntetése is.

BLACK COFFEE - TEXTURÁLT MATT FELÜLETŰ	PEARL - GYÖNGYHÁZ	ARDESIA - TEXTURÁLT MATT FELÜLETŰ
		
Színkód: 054	Színkód: 024	Színkód: 044

Item	Description		Code
	-	1/2"-os szerelő szett - Szín: BLACK COFFEE 1/2"-os végdugó; csatlakozók; 1 db kézi légtelenítő dugó 1/2"; 1 db jobbos záródugó; 1 db balos záródugó; 2 db jobbos csatlakozó 1/2"; 2 db balos csatlakozó 1/2"; 4 db. "O" gyűrű; 2 db tartókonzol	550148V
	-	1/2"-os szerelő szett - Szín: PEARL 1/2"-os végdugó; csatlakozók; 1 db kézi légtelenítő dugó 1/2"; 1 db jobbos záródugó; 1 db balos záródugó; 2 db jobbos csatlakozó 1/2"; 2 db balos csatlakozó 1/2"; 4 db. "O" gyűrű; 2 db tartókonzol	550148NP
	-	1/2"-os szerelő szett - Szín: ARDESIA 1/2"-os végdugó; csatlakozók; 1 db kézi légtelenítő dugó 1/2"; 1 db jobbos záródugó; 1 db balos záródugó; 2 db jobbos csatlakozó 1/2"; 2 db balos csatlakozó 1/2"; 4 db. "O" gyűrű; 2 db tartókonzol	550148E
	A 30/1	Gumi terelőelem	521011
	A 32/1	"O" gyűrű, dugókhoz és csatlakozókhoz	530102
	A 33/1	Tagosító közcsavar	521012