

Aleternum® B4



Jó hővezető képesség



Alacsony víztartalom



Sokoldalú beépítési lehetőség



Maximális üzemi nyomás 16 bar



4 nemzetközi szabadalom

A radiátor gyárilag tagosított, utólag szét nem bontható.




ALETERNUM FELÜLETKEZELÉS



Szállítás	Előre tagosítva. 800 mm esetén 3-10 tagig 700 mm esetén 3-12 tagig 600/500/350 mm esetén 3-14 tagig
Színek	Fehér (RAL 9010)
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Próbanyomás	24 bar
Aleternum belső korrózióvédelem	Alap kivételben ellátva

A **Fondital** gyár minden **Aleternum B4** színes radiátorra a felszereléstől számított **20 év** garanciát biztosít a gyártási hibákból eredő károkra. Ehhez szükséges a hatályos szabványok, valamint a katalógusban szereplő, telepítésre, használatra és karbantartásra vonatkozó előírások betartása.

Modell	Heat output				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/tag	W/tag	W/tag	W/tag	W/tag
350/100	47,2	67,9	89,9	113,1	137,3
500/100	64,1	92,8	123,8	156,5	190,9
600/100	74,0	107,5	143,6	182,0	222,3
700/100	83,1	120,7	161,3	204,5	249,8
800/100	91,1	132,7	177,7	225,6	276,0

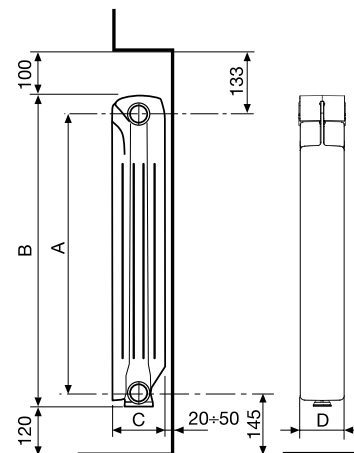

A MÉRETEK MILLIMÉTERBEN ÉRTENDŐK.

Modell	Cikkszám (*)	Mélység	Magasság	Kötéstáv	Szélesség	méret	Víztartalom	Exponenciális kitevő	Együttható
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	inches	liter/tag	n	Km
350/100	V701014	97	407	350	80	G1	0,20	1,2598	0,6506
500/100	V701034	97	558	500	80	G1	0,26	1,2890	0,7991
600/100	V701044	97	658	600	80	G1	0,31	1,2981	0,8950
700/100	V701054	97	758	700	80	G1	0,36	1,2998	0,9986
800/100	V701064	97	858	800	80	G1	0,39	1,3085	1,0635

Maximális üzemi nyomás: 1600 kpa (16 bar) Maximális üzemi hőmérséklet: 120 °C

Karakterisztikus egyenlet: $\Phi = K_m \Delta T_n$

A hőleadás értékek a CETIAT Intézetben, az EN 442-1:2014 európai szabvány szerint végzett méréseknek és tanúsításnak felelnek meg. A tanúsítvány száma: No1695.

Termék	Megnevezés		Cikkszám
	A 80	1/2"-os Fondital szerelőkészlet, tartókonzol nélkül, fehér színben Tartalma: 1 db kézi légtelenítő dugó 1/2"; 1 db záródugó 1/2"; 2 db 1" - 1/2" jobbos szűkítő; 2 db 1" - 1/2" balos szűkítő; 4 db O-gyűrű	550103
	A 81	1/2"-os Fondital szerelőkészlet, tartókonzollal, fehér színben Tartalma: 1 db kézi légtelenítő dugó 1/2"; 1 db záródugó 1/2"; 2 db 1" - 1/2" jobbos szűkítő; 2 db 1" - 1/2" balos szűkítő; 4 db O-gyűrű; 3 db tartókonzol	550104
	A 2/1	Tagosító közcsavar	510011
	A 10/1	"O" gyűrű tagosító közcsavarhoz	530105
	A 11/1	"O" gyűrű, dugókhöz és csatlakozókhoz	530108
	A 20	Tartókonzol készlet két állítható, festett konzollal	550037